


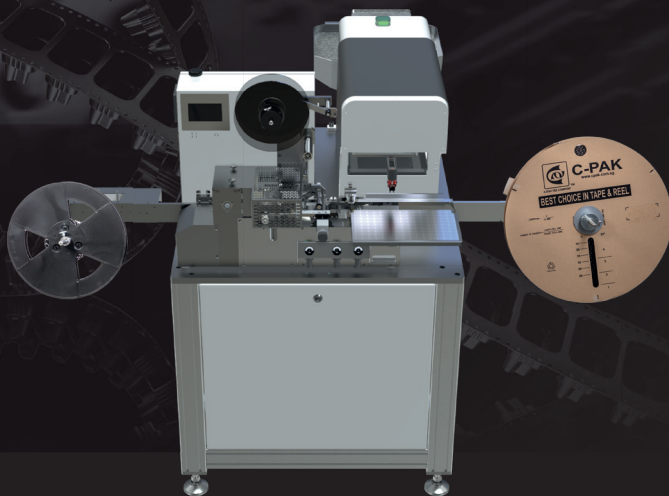

**SENDEN SIE UNS
JETZT IHRE TEILE
ZUM TESTEN!**

ANWENDUNGSBEREICH

Bauteilgröße

3 mm bis 50 mm maximale Kantenlänge

Bauteilgewicht

max. 30 g

Dünnste Zonen

abstehende Formelemente ≥ 0.3 mm

Stückleistung

bis 40 Bauteile/Min.

Zustand

trocken, sauber, sortenrein (keine Fremdteile),
nicht magnetisiert

K-TECH Electronic Vertriebs GmbH

Fritz-Hopf-Straße 11a
86720 Nördlingen, Germany

Telefon: +49 (0) 9081 27590-0
E-Mail: info@k-techgmbh.de

www.k-techgmbh.com

K-TECH

Tape & Reel



K-TECH BK05
+ feedy

**DIE AUTOMATISCHE
VERPACKUNGSSTATION**


AUTOMATISCHE BESTÜCKUNG DANK FEEDY + GURTAUTOMAT

Mit dem **K-TECH BK05 Gurtautomaten** werden Ihre zu gurtenden Bauteile automatisch über das flexible Zuführsystem **feedy von PARO** zugeführt und in den Gurt eingesetzt. Der Bediener muss lediglich die beiden Anlagen- teile – Gurtautomat und feedy – auf das jeweils zu gurtende Bauteil einrichten und den Automatikablauf starten.

feedy vereint alle Komponenten der flexiblen Zuführtechnik in einem kompakten Gerät. Dank integrierter Bilderkennung und Robotik ist **feedy** wesentlich vielseitiger einsetzbar als klassische Zuführsysteme und das bei ähnlichen Einbaudimensionen und vergleich- barem Preisniveau. Jedes Gerät wird im Werk für Ihre Teile konfiguriert. So wird eine hohe Prozesssicherheit, ein einfacher Einbau und eine sehr schnelle Inbetriebnahme garantiert.

>>> Profitieren Sie von maximaler Flexibilität, Zuverlässigkeit und einer Lieferfrist von wenigen Wochen.

ABMESSUNGEN BK05 + FEEDY

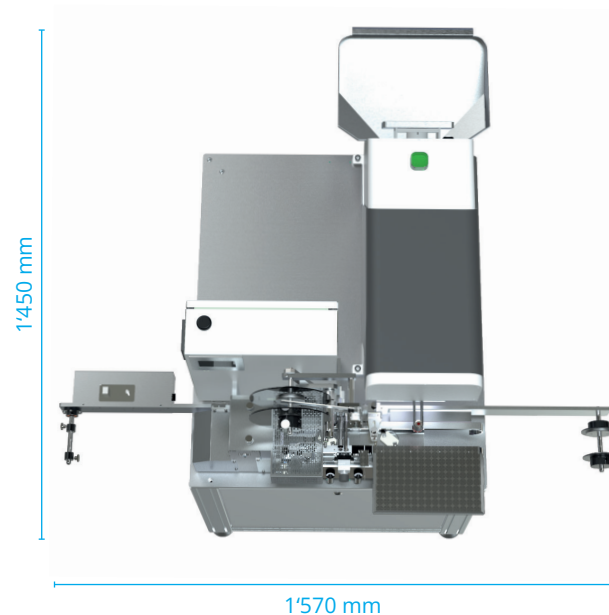

TECHNISCHE DATEN BK05 + FEEDY

Technische Details	
Typ	Feedy-Gurtautomat
Elektrischer Anschluss	1x 230 VAC ±10% / 50Hz
Leistungsaufnahme	0.9 kW
Vorsicherung	10 A
Luftdruck	5 – 6 bar
Druckluftqualität	trocken (kondenswasser-/ölfrei)

Abmessungen	
Länge und Breite	ca. 1'450 x 1'570 mm
Höhe	ca. 1'384 mm
Gewicht	ca. 300 kg

Leistungsdaten*	
Taktzeit	bis 40 Bauteile/Min.
Bedienung	ca. 1/4 Person

* Die Leistungsdaten sind Richtwerte und können je nach Bauteiltyp abweichen.

